

ACCESSOIRES

| PRODUIT | DESCRIPTION | REFERENCES | POIDS | POIDS DE LA BOÎTE | GENCOD |
|--|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------|
|  | Powerpack - 36 Wh avec pochette | 951.301 | 372 g | L: 14 cm, W: 8 cm, H: 7 cm | 5704049908499 |
|  | Powerpack - 72 Wh avec pochette | 951.302 | 634 g | L: 22 cm, W: 8 cm, H: 7 cm | 5704049908505 |
|  | Câble pour B6r (70 cm) | 950.301 | 54 g | L: 8 cm, W: 6 cm, H: 3 cm | 5704049908512 |
|  | Adaptateur pour GoPro | 950.302 | 16 g | L: 8 cm, W: 6 cm, H: 3 cm | 5704049908529 |

PIÈCES DE RECHANGE

| PRODUIT | DESCRIPTION | REFERENCES | GENCOD |
|--|---|------------|---------------|
|  | Protection pour la tête de la B6r | 995.3001 | 5704049908536 |
|  | Sangle de fermeture en nylon pour la pochette du bloc d'alimentation -40 cm | 995.3004 | 5704049908567 |
|  | Montage vélo pour la lampe B6r | 995.3005 | 5704049908574 |
|  | Lentille : pour la B6R , set de remplacement complet | 995.3006 | 5704049908581 |
|  | Sangle de fermeture en nylon : cable pour lampe vélo - 30cm | 995.3007 | 5704049908598 |
|  | Chargeur de batterie Li-ION pour la B6R 230 V - 8.4 V/2.5 A | 995.3008 | 5704049908604 |
|  | Pochette: pour B6r Powerpack 36 Wh | 995.3009 | 5704049908611 |
|  | Pochette: pour B6r Powerpack 72 Wh | 995.3010 | 5704049908628 |

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

B6r



4200 LUMENS



Li-ion
72 Wh



230 m



727 g



30°/70°

302.1002

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



RAM AIR COOLING SYSTEM

Système de refroidissement performant pour une puissance maximale. Le boîtier en aluminium très solide doté de nervures de refroidissement innovantes absorbe la chaleur des LED et la transfère à l'extérieur.



INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT ET INTERRUPTEUR À BASCULE SÉPARÉS

Éteindre accidentellement l'éclairage du vélo en roulant vite la nuit est le pire des scénarios. En séparant l'interrupteur marche/arrêt et l'interrupteur de niveau d'éclairage, nous avons complètement éliminé ce risque.



MONTAGE FACILE ET RAPIDE

La pochette Powerpack peut être montée rapidement et facilement sur n'importe quel cadre de vélo, grâce à sa conception universelle. Il suffit d'enrouler le couvercle autour du cadre et de serrer fermement les sangles.



FIXATION RAPIDE

La lampe est dotée d'un système de fixation rapide. Lorsque vous devez emporter la B6r avec vous, il vous suffit de la retirer du support et de la ranger dans la pochette du powerpack.



SYSTÈME DE PRISE BAILLONNETTE ROBUSTE

Le système de prise baillonnnette de qualité industrielle assure une connexion ultra-forte qui ne vous fera jamais défaut, quelle que soit l'intensité de votre randonnée.



INDICATEUR DE BATTERIE SUR LA TÊTE ET LE POWERPACK

La tête de lampe et le boîtier d'alimentation sont tous deux équipés d'un indicateur de batterie facilement lisible, qui permet de suivre le niveau de puissance.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier: | 8513 1000 |
| Emballage: | Boîte portable |
| Contenu / Taille / Poids de la boîte: | 1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 18 x 23 x 7 cm / 1210 g |
| SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton: | 5 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22 x 37 x 25 cm / 6.5 kg |
| REFERENCES: | 302.1002 |
| Gencod: | 5704049908482 |

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

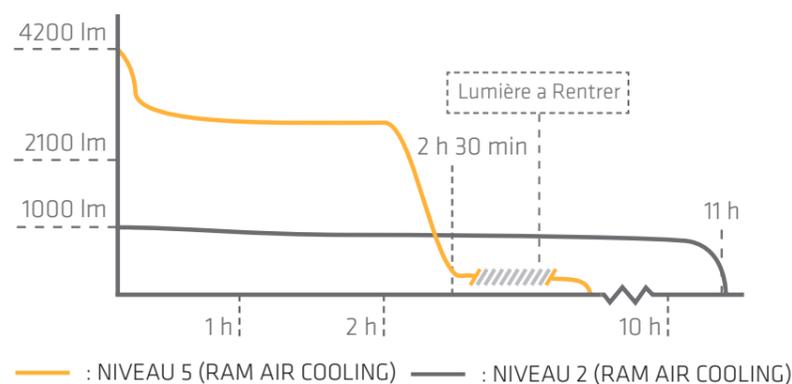

NIVEAU 5 (MAX)

4200 LUMENS
420

2 h | 30 min

NIVEAU 3 (MOYEN)

2000 LUMENS
200

4 h | 30 min

NIVEAU 1 (BASSE)

500 LUMENS
50

23 h

CONTENU

TÊTE DE LUMIÈRE



POWERPACK 72 Wh



POCHETTE



MONTAGE VÉLO 31.8/35 mm



LI-ION BATTERIE CHARGER - 230V



MANUEL



www.suprabeam.com

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|--|
| LED / Configuration de la mise au point: | 2 CREE Power Chips |
| Traitement de surface / Matériau du boîtier: | Haute résistance Aluminium et Composé de plastique Hi-Tech |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Interrupteur: | 1 ON/OFF Interrupteur et 1 Interrupteur à bascule |
| Dimensions: | Powerpack: 16.4 x 5 x 3 cm, Tête: 3.9 x 5.8 x 5.8 cm |
| Poids avec batterie: | 727 g |
| Indice de protection: | Étanche à l'eau et à la poussière - IP65 |
| Température (Operation): | -20°C à +50°C |

ÉLECTRONIQUE

| | |
|--|--|
| Contrôleur intégré: | Oui, régulateur à 5 niveaux avec Interrupteur à bascule |
| Source d'alimentation standard: | 1 x Li-ion (72 Wh - 10000 mAh) |
| Temps de charge: | 80% = 3 h 30 min, 100% = 6 h |
| Faisceau / Distance: | Projecteur et faisceau fixe / 230 Mètres |
| Flux lumineux: | Niveau 5: 4200 lm / Niveau 4: 3000 lm / Niveau 3: 2000 lm / Niveau 2: 1000 lm / Niveau 1: 500 lm |
| Temps d'éclairage: | Niveau 5: 2 h 30 min / Niveau 4: 3 h / Niveau 3: 4 h 30 min / Niveau 2: 11 h / Niveau 1: 23 h |
| Accessoires inclus: | Pochette, Montage Vélo (31.8/35 mm), Li-ion Batterie Charger - 230 V |
| Température de charge: | -0°C à +45°C |