






## ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Ion 18650 (3'000 mAh - Q5xrs defend)	951.025	52 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049911215
	Fixation pour guidon	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Cone diffuseur orange	950.081	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907256
	Cone diffuseur jaune	950.087	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907485
	Anti-Roll ring (orange fluo)	950.105	8 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049912502

## PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Étui SUPRABEAM Q5xrs defend	995.0160	5704049905979
	Commutateur pour SUPRABEAM Q5xr defend	995.0120	5704049907324
	Lentille de remplacement pour Q5xr defend	995.0125	5704049907379
	Station de charge murale - USB-C	995.0157	5704049911680

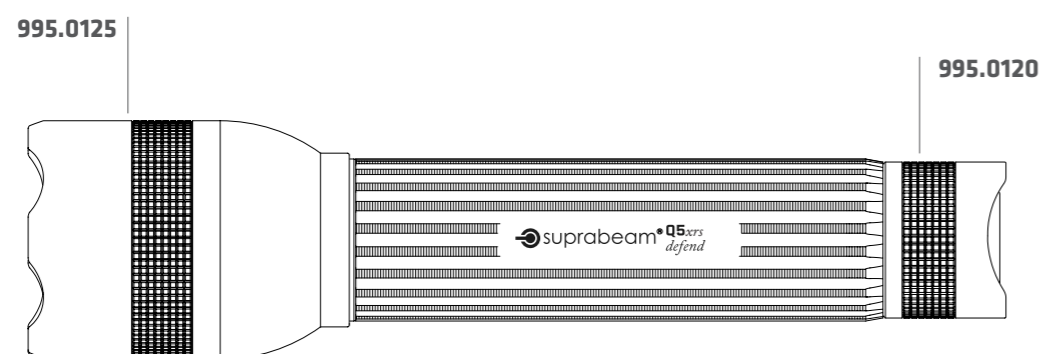

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,  
Parc Sacuny, Park Avenir II,  
313 Avenue Marcel Mérieux,  
FR69530 Brignais  
Tel: 04 78 84 89 22

[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
[commandes@suprabeam.fr](mailto:commandes@suprabeam.fr)

# suprabeam®

# Q5xrs defend



# 2000 LUMENS

  
Li-ion  
3000 mAh

  
360 m

  
182 g

  
10° - 70°

505.7111

## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES




### CHARGE INTERNE INTELLIGENTE

Le chargeur USB connecté pour le Q5xrs defend est conçu pour être monté suspendu à un mur ou installé dans un véhicule, ce qui permet d'accrocher sans effort votre Q5xrs defend pour le recharger.



### ÉTUI ROTATIF

La nouvelle Q5xrs defend est dotée d'un étui rotatif à 360 degrés avec un clip conçu spécialement pour les supports de montage MOLLE. Cet étui intelligent vous permet d'utiliser votre Q5xrs defend les mains libres, en l'orientant dans n'importe quelle direction pour éclairer votre environnement sans effort.

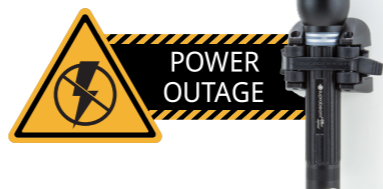

### FONCTION D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Lorsqu'on l'enlève du chargeur ou en cas de panne de courant, la Q5xrs defend s'allume immédiatement, fournissant une lumière instantanée. Cette fonction étonnante garantit que vous ne serez jamais laissé dans l'obscurité.



### BATTERIE HAUTE CAPACITÉ

La batterie à l'intérieur du Q5xrs defend est une cellule Li-ion 18650 haute capacité avec une capacité de 3000 mAh. La grande capacité de la batterie est essentielle car la batterie est chargée à l'intérieur de la torche, et donc elle est capable d'alimenter la lumière pendant une longue période avant de devoir la recharger.



### MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



### DESIGN TACTIQUE

Utilisez la lunette de frappe pour l'auto-défense ou pour localiser facilement votre torche dans l'obscurité. Lorsqu'il est allumé et placé à l'envers sur une table, il s'allume autour du bout de la tête. Le capuchon arrière tactique est soigneusement façonné pour pouvoir être utilisé pour briser les surfaces légères.

## EMBALLAGE




### EMBALLAGE

<b>Numéro de tarif douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Emballage Recyclable
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte:</b>	1 pcs, height/width/depth: 19 x 19 x 5 cm / 472 g
<b>SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:</b>	5 pcs, height/width/depth: 22 x 28 x 21 cm / 2.6 kg
<b>REFERENCES:</b>	505.7111
<b>Gencod:</b>	5704049911482

## SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Focus Configuration:</b>	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
<b>Case Material / Surface Treatment:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
<b>Case Color:</b>	Noir
<b>Switch at Rear:</b>	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
<b>Dimensions:</b>	L: 161 mm, ø: 39 mm
<b>Weight incl. Battery:</b>	182 g
<b>Ingress Protection Rating:</b>	Resistante à l'eau IPx4
<b>Temperature (Operation):</b>	-20°C à +35°C

## COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

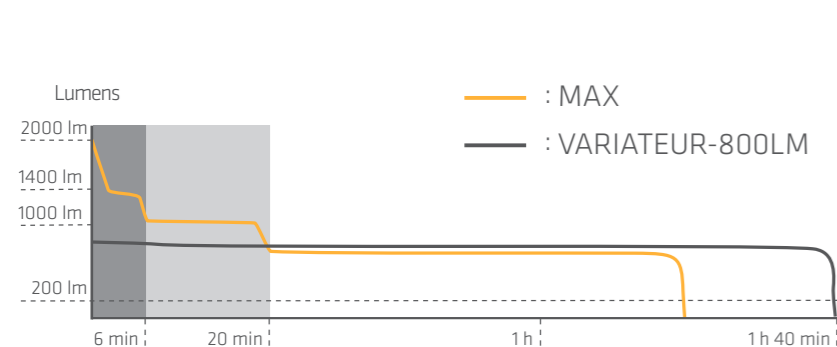

<b>MAX</b>	2000 LUMENS 200	1 h   15 min
<b>MOYEN</b>	400 LUMENS 40	3 h   30 min
<b>BASSE</b>	50 LUMENS 5	28 h

## CONTENU



## DIMENSIONS



## ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui, Variateur
<b>Source d'alimentation standard:</b>	Li-ion 18650 (3000 mAh)
<b>Temps de charge:</b>	80% = 2 h, 100% = 3 h 40 min
<b>Faisceau / Distance:</b>	Variable du spot au projecteur / 360 Mètres
<b>Flux lumineux:</b>	Max: 2000 lm / Moyen: 400 lm / Basse: 50 lm / Variateur: 800 - 6 lm / Strobe 10 Hz
<b>Temps d'éclairage:</b>	Max: 1 h 15 min / Moyen: 3 h 30 min / Basse: 28 h / Variateur: 1h 30 min - 118 h
<b>Accessoires inclus:</b>	Étui, Lanière, Anti-Roll Ring, Câble-USB-C, Station de charge murale
<b>Température de charge:</b>	-0°C à +45°C