


ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART.NUMMER	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	EAN CODE
	Batterie: Li-Ion cell 18650 (3'300 mAh - Q5xr)	950.016	52 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049905931
	Ladestation (für Q5xr / Q5xr defend)	995.0116	48 g	L: 5.0 cm, W: 7.0 cm, H: 6.0 cm	5704049907195
	Farbfilter set B/R/Y/G mit aufsatzkappe (für Q5xr)	950.015	36 g	L: 7 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049901247
	Signalkappe Rot	950.081	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907256
	Signalkappe Gelb	950.087	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907485

ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Tasche für SUPRABEAM Q5xr	995.0115	5704049907188
	Schalter für SUPRABEAM Q5xr	995.0117	5704049907263
	Ersatzlinse für Q5xr, Komplett	995.0124	5704049907362

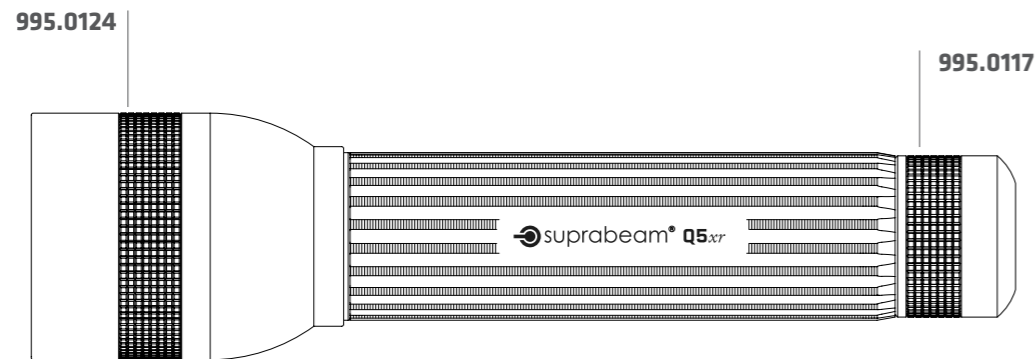

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:


Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com



1000
LUMENS


Li-ion
3300 mAh


280 m


177 g


12° - 70°

505.6005

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



INTELLIGENTE INTERNE LADUNG

Das mittels USB verbundene Ladegerät für die Q5xr kann an einer Wand oder in einem Fahrzeug installiert werden. Somit ist es einfach die Q5xr zum Laden einzuhängen.



DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 1000 bis 1 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



HOCHLEISTUNGS-AKKU

Der Akku der Q5xr ist eine hochleistungs-Li-Ion Zelle mit 3300mAh. Diese grosse Ladung ist essentiell da die Q5xr intern geladen wird und somit eine besonders lange Leuchtdauer ermöglicht bevor sie geladen werden muss.




FOKUSSPERRE

Wenn die Taschenlampe auf Fokus gestellt ist, könne Sie den Lampenkopf mit einer Drehung nach Links arretieren. Diese Fokussperre verhindert das ungewollte Verstellen des Fokus.



SCHIEBE-HYPERFOKUS™



Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.



GLEICHSTROMWANDLER TECHNOLOGIE

In der Suprabeam Q5xr ist unsere hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die Q5xr eine längere Leuchtdauer und eine höhere konstante Lichtkurve.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

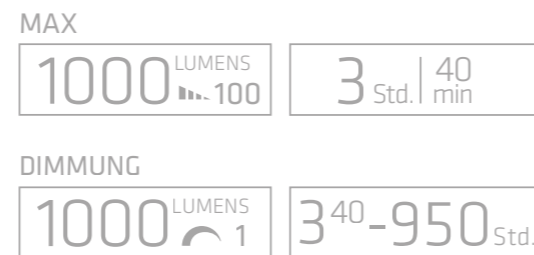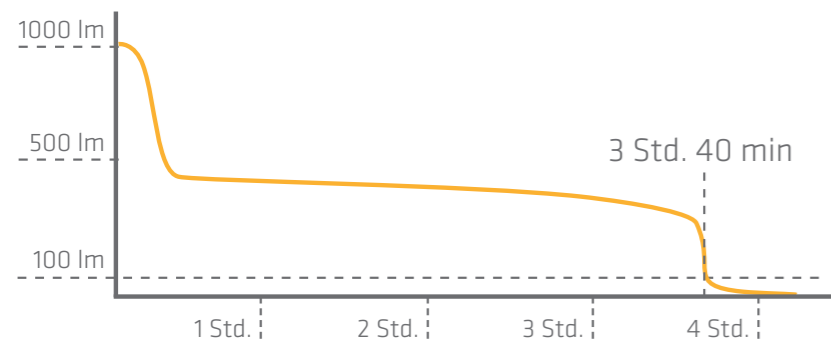

INHALT



GRÖSSE



www.suprabeam.com

VERPACKUNG



VERPACKUNG



WIEDERVERWENDBARE ETIKETTE



PRÄSENTATION

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Präsentation Rohr
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Durchmesser, 18 x 9.7 cm / 367 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	32 Stück, 35 x 35 x 40 cm / 10.3 kg
Artikelnummer:	505.6005
EAN-CODE:	5704049906662

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 157 mm, ø: 39 mm
Gewicht inkl. Batterie:	177 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +35°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmbar
Stromquelle:	Li-ion 18650 (3300 mAh)
Ladezeit:	80% = 2 Std., 100% = 3 Std. 40 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 280 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 1000 lm / Dimmung: 1000-1 lm
Brenndauer:	Max: 3 Std. 40 min / Niedrig Dimmung: 950 Std.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschleufe, USB Kabel und Ladegerät
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C