


ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Schalter für SUPRABEAM Q1	995.0008	5704049900271
	Befestigungsclip für Q1	995.0035	5704049900981

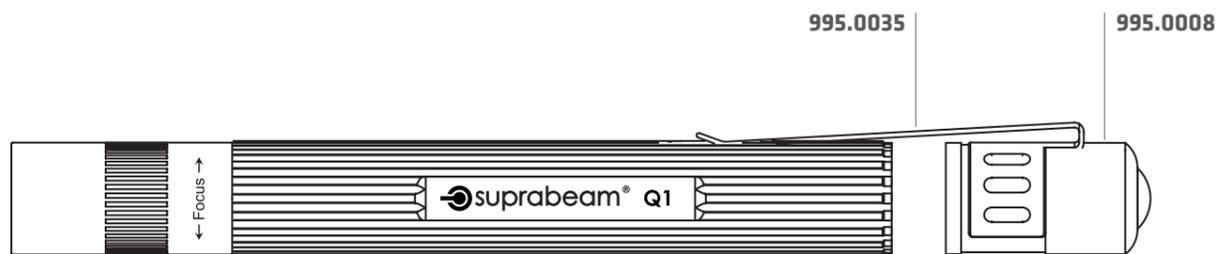

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:
 Steiner A/S
 Dyssen 3
 DK-8200 Aarhus N, Dänemark
 Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com



 **suprabeam®**

Q1

160 LUMENS

-  2 x AAA
-  70 m
-  56 g
-  10° - 70°

501.3011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 10 bis 70°.



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrokontrolller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielevensdauer.



SPRITZWASSERDICHT - IPX4

Die Q1 hat die Schutzart IPX4, das bedeutet sie ist wasserfest. Benutzen Sie die Q1 in allen Wetterbedingungen ohne sich Gedanken über Ihr Licht machen zu müssen.



BEFESTIGUNGSCLIP



Mit dem Q1-Befestigungsclip und der praktischen Größe eignet sich die Q1 perfekt zum Tragen in der Tasche. Der Befestigungsclip sichert die Q1 in Ihrer Tasche und erleichtert den schnellen Zugriff.



SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

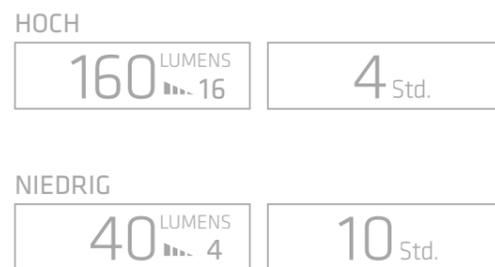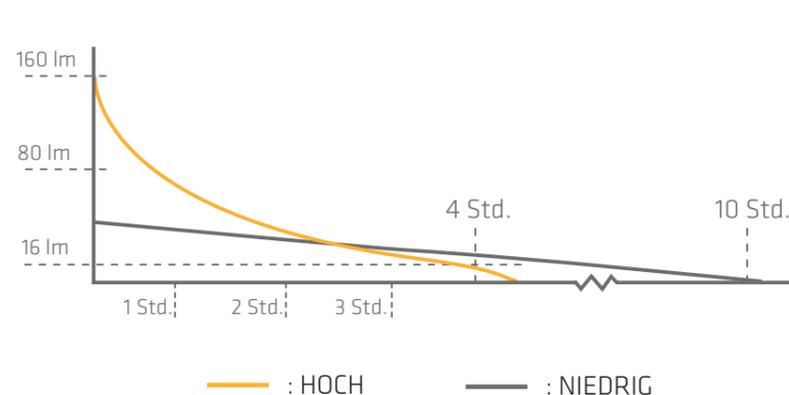

INHALT

LAMPE



BATTERIEN



HANDBUCH



GRÖSSE



www.suprabeam.com

VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17.5 x 6 x 2 cm / 105 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	27 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20.2 x 19.5 x 19.5 cm / 3 kg
Artikelnummer:	501.3011
EAN-CODE:	5704049908208

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 144 mm, ø: 15 mm
Gewicht inkl. Batterie:	56 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	2 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMH 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 70 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 160 lm / Niedrig: 40 lm
Brenndauer:	Hoch: 4 Std. / Niedrig: 10 Std..
Zubehör:	Befestigungsclip