

Q1

suprabeam®
DENMARK

VERPACKUNG



160 LUMENS

SPEZIFIKATIONEN

2xAAA

70 m

56 g

10° - 70°

INHALT

LAMPE



BATTERIEN



HANDBUCH



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

SCHALTER

Der Schalter ist ein Metallknopf mit Touch-Funktion auf der Rückseite, mit der Sie die Lichtmodi durchschalten können ohne den Schalter vollständig aktivieren zu müssen. Die verschiedenen Lichtfunktionen werden von einer ILC (Intelligent Light Control) gesteuert.


DREHBARE HYPERFOKUS™

Der Drehbare Hyperfokus™ lässt Sie durch einfaches Drehen von Flutlicht zu Punktbeleuchtung wechseln. Bedienen Sie den Fokus mit zwei Fingern zum Wechsel von 10 bis 70°.

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Der fortschrittliche, elektronische Mikrokontroller lässt Sie einfach zwischen höchster und niedrigster Leuchtkraft wechseln. Zudem steuert er die Leuchtkraft für eine optimale Batterielebensdauer.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

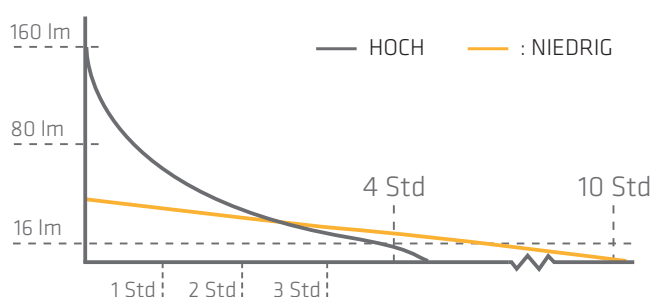

HOCH

160 LUMENS
16

4 Std

NIEDRIG

40 LUMENS
4

10 Std

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Drehbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Metall
Größe:	L: 141.5mm, ø: 15mm
Gewicht inkl. Batterie:	56g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 2-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	2 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMH 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 70 Meter
Lichtleistungsstufen:	Hoch: 160 lm / Niedrig: 40 lm
Brenndauer:	Hoch: 4 Std. / Niedrig: 10 Std.
Zubehör:	Befestigungsclip

VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Präsentation Rohr
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Durchmesser, 15,8 x 6.5 cm / 144 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	72 Stück, 40 x 41 x 36.5 cm / 9.1 kg
Bestellschrift:	info@suprabeam.com

EIGENSCHAFTEN



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG

Mit unserer intelligenten Lichtsteuerung können Sie zwischen verschiedenen Lichtleistungen umschalten.



KÜHLKERN

Das hochfeste Aluminium kühlt in Verbindung mit dem Kühlkörper die LED




TOUCH

Dank berührungsempfindlicher Touch-Funktion ist ein sanftes Umschalten zwischen den Stufen möglich, ohne dass der Schalter voll aktiviert werden muss



WASSERFEST - IPX4

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr Produkt wasserfest ist



DREHFOKUS

Mit dem rotierenden Hyperfokus können Sie durch einfaches Drehen des Lampenkopfes leicht zwischen Flutlicht und Punktbeleuchtung wählen



KOMPATIBEL MIT NiMH

Mit NiMH Kompatibilität machen Sie aus Ihrer Alkaline Taschen- oder Stirnlampe eine Wiederaufladbare