


Q7 *defend*

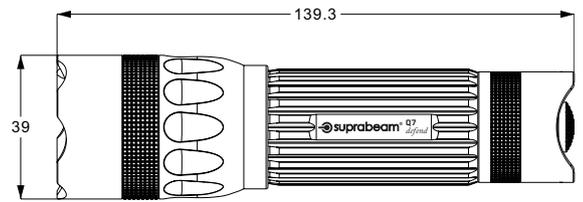

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material / Oberflächenbehandlung:	Hochfestes Aluminium, mit Urethanbeschichtung
Gehäuse-Farbe:	Schwarz
Schalter:	Mechanischer Schalter mit Tastfunktion, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 139.3mm, ø: 39mm
Gewicht inkl. Batterie:	212g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Integrierte Steuerelektronik:	Ja, 5-stufige Steuerung durch tasten oder schalten
Stromquelle:	4 x AAA Alkaline
Kompatibel mit wiederaufladbaren Zellen:	Ja, mit AAA NiMh 1.2V
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 220 Meters
Lichtleistungsstufen:	Max: 350 lm / Hoch: 200 lm / Medium: 50 lm / Niedrig: 15 lm / Stroboskop 10 Hz
Brenndauer:	Max: 1 St. / Hoch: 1 St. 30 min / Medium: 11 St. / Niedrig: 75 St.
Zubehör:	Hochwertige Tasche mit Magnetschluss und Platz für Ersatzbatterien, Halteschleufe
Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Präsentation Rohr
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Durchmesser, 18 x 9,7 cm / 343 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	24 Stück, 38 x 40 x 44 cm / 11.2 kg
Bestellanschrift:	info@suprabeam.com

EAN-Code., und Artikelnummer variiert je nach Sprache, wenden Suprabeam für weitere Informationen.