

 **suprabeam®**

# E1



# 120 LUMENS



2 x AAA



60 m



50 g



20°

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,  
Parc Sacuny, Park Avenir II,  
313 Avenue Marcel Mérieux,  
FR69530 Brignais  
Tel: 04 78 84 89 22

[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
[commandes@suprabeam.fr](mailto:commandes@suprabeam.fr)

511.2005

## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



### COMMUTATEUR ROTATIF ET TACTILE

L'interrupteur permet à l'utilisateur d'allumer une lumière constante ou de maintenir sur simple pression une lumière d'inspection rapide lorsque l'interrupteur est légèrement tourné.



### CONCEPTION ROBUSTE

L'E1 est conçue pour vos besoins essentiels et sa conception robuste la rend utile dans presque toutes les situations. Emportez l'E1 partout avec vous et faites-en votre compagnon durable.



### RESISTANTE À L'EAU - IPX8


L'E1 est classée IPX8, ce qui signifie qu'elle est étanche jusqu'à 1 mètre. Utilisez l'E1 dans toutes les conditions météorologiques sans vous soucier de votre lumière.



### CLIP DE FIXATION

Avec le clip de fixation et la taille parfaite de la E1, il est très facile de la mettre dans votre poche. Le clip de fixation maintient parfaitement votre lampe dans votre poche et vous permet de l'utiliser d'un seul geste.

## COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

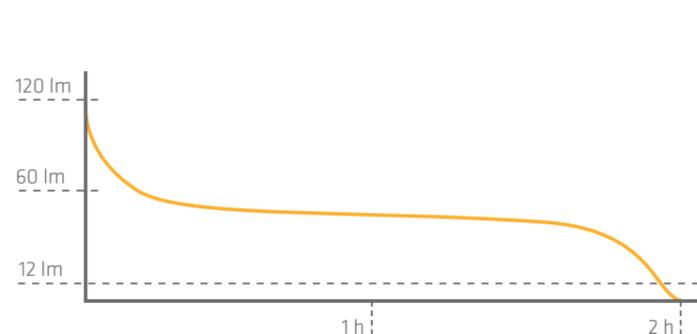

120 LUMENS

2 h

## CONTENU

TORCHE



BATTERIE



MANUEL



## DIMENSIONS



www.suprabeam.com

## EMBALLAGE



### EMBALLAGE

<b>Numéro de tarif douanier:</b>	8513 1000
<b>Emballage:</b>	Emballage plastique (PET)
<b>Contenu / Taille / Poids de la boîte:</b>	1 pcs, hauteur / largeur / profondeur, 17.8 x 5.5 x 2.1 cm / 62 g
<b>SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:</b>	20 pcs, 29 x 19.7 x 18.6 / 1.75 kg
<b>REFERENCES:</b>	511.1005
<b>Gencod:</b>	5704049905603

## SPÉCIFICATIONS

<b>LED / Configuration de la mise au point:</b>	1 CREE Power Chip / Fixed 20° Spot
<b>Traitement de surface / Matériau du boîtier:</b>	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
<b>Couleur du boîtier:</b>	Noir
<b>Interrupteur à l'arrière:</b>	Commutateur rotatif et tactile
<b>Dimensions:</b>	L: 127 mm, ø: 15 mm
<b>Poids avec batterie:</b>	50 g
<b>Indice de protection:</b>	Resistante à l'eau (jusqu'à 1 m) IPX8
<b>Température (fonctionnement):</b>	-20°C à +50°C

## ÉLECTRONIQUE

<b>Contrôleur intégré:</b>	Oui
<b>Source d'alimentation standard:</b>	2 x AAA Alkaline
<b>Compatible avec les piles rechargeables :</b>	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
<b>Faisceau / Distance:</b>	Fixed Spot / 60 Mètres
<b>Flux lumineux:</b>	120 lm
<b>Temps d'éclairage:</b>	2 h
<b>Accessoires inclus:</b>	Clip de fixation