

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Porte-clés pour SUPRABEAM Q1prime	995.0022	5704049900455



Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

Q1 *prime*



90 LUMENS



1 x AAA



60 m



30 g



20°

501.1005

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



TORCHE À MICRO-ÉNERGIE

La Q1prime est une torche à micro-énergie et la plus petite que nous ayons jamais fabriquée. Au total, la Q1prime ne pèse que 30 grammes. C'est la combinaison ultime de la miniaturisation et de la puissance.



PORTE-CLÉS

La Q1prime est notre plus petite torche jamais fabriquée, mais elle reste néanmoins puissante et offre une véritable expérience de lumière Suprabeam. La Q1prime est livrée avec un porte-clés, ce qui permet de l'attacher facilement à vos clés.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4


La Q1prime est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q1prime par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.



INTERRUPTEUR ET COMMANDE

L'interrupteur d'une torche Suprabeam est un composant électronique haute qualité qui assure une longue durée de vie et un fonctionnement durable. L'interrupteur permet la fonction marche/arrêt par rotation de la lampe frontale.

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

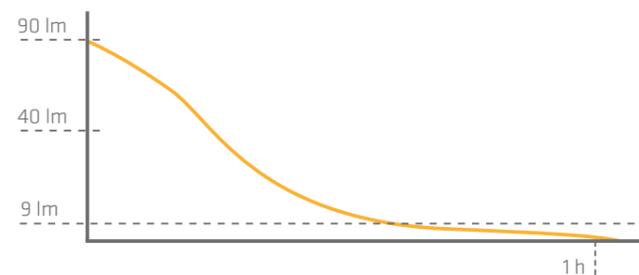

100 % à 10 %



à 1 Lumen



CONTENU

TORCHE



BATTERIE



MANUEL



DIMENSIONS



www.suprabeam.com

EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	PET emballage
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur / largeur / profondeur, 14.5 x 5.5 x 2.1 cm / 42 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	20 pcs, 29 x 19.7 x 15 cm / 1.15 kg
REFERENCES:	501.1005
Gencod:	5704049904934

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Fixed 20° Spot
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur et commande
Dimensions:	L: 75.8 mm, ø: 14.6 mm
Poids avec batterie:	30 g
Indice de protection:	Résistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui
Source d'alimentation standard:	1 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, pour AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	20° Spot / 60 Mètres
Flux lumineux:	90 lm
Temps d'éclairage:	50 min
Accessoires inclus:	Porte-Clés