


PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Commutateur pour SUPRABEAM Q1mini	995.0007	5704049900264
	Clip de fixation pour Q1mini	995.0085	5704049904798

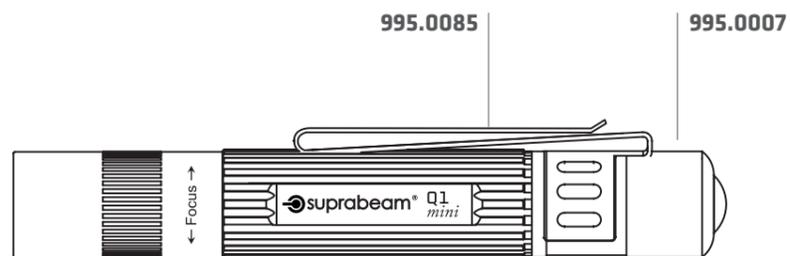

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

 **suprabeam**®

Q1 *mini*



120
LUMENS



1 x AAA



60 m



38 g



10° - 70°

501.2011

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MISE AU POINT ROTATIVE

La mise au point rotative vous permet en tournant la tête tout simplement de régler le faisceau de lumière entre 10 et 70 degrés



CONTRÔLE INTELLIGENT DE L'ÉCLAIRAGE

Le microcontrôleur électronique offre une possibilité entre une puissance lumineuse élevée et faible par une simple opération de commutation. De plus, il contrôle le flux lumineux pour une durée de vie optimisée de la pile alcaline.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q1mini est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q1mini par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.



CLIP DE FIXATION

Avec le clip de fixation et la taille parfaite de la Q1mini, il est très facile de la mettre dans votre poche. Le clip de fixation maintient parfaitement votre lampe dans votre poche et vous permet de l'utiliser d'un seul geste



COMMUTATEUR

Le bouton métallique d'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche, vous permettant de changer de mode d'éclairage sans activer constamment la lampe. Les différentes fonctions d'éclairage sont fournies par notre circuit de contrôle intelligent de la lumière.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 12.5 x 6 x 2 cm / 78 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	27 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 15.2 x 19.5 x 19.5 cm / 2.3 kg
REFERENCES:	501.2011
Gencod:	5704049908192

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

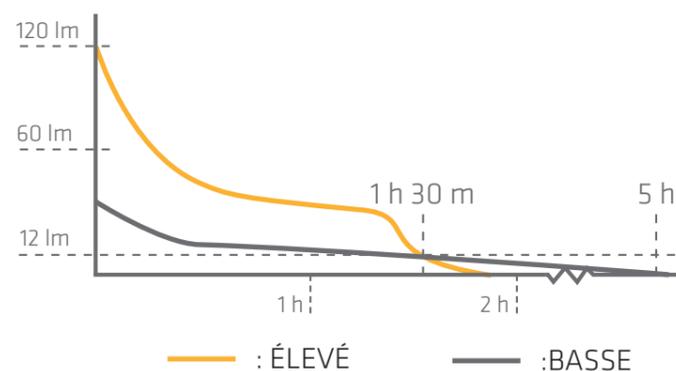

ÉLEVÉ

120 LUMENS 12 1 h 30 min

BASSE

30 LUMENS 3 5 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point rotative™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 98 mm, ø: 15 mm
Poids avec batterie:	38 g
Indice de protection:	Résistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

CONTENU

TORCHE



BATTERIE



MANUEL



DIMENSIONS



ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 2 niveaux
Source d'alimentation standard:	1 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 60 Mètres
Flux lumineux:	Élevé: 120 lm / Basse: 30 lm
Temps d'éclairage:	Élevé: 1 h 30 min. / Basse: 5 h
Accessoires inclus:	Clip de fixation & Port-Clés