


ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Ion cell 18650 (2'200 mAh - Q3r/Q4xr)	950.010	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049900219
	Station de charge pour Li-ion 18650 (pour Q4xr)	995.0061	26 g	L: 8.5 cm, W: 5.0 cm, H: 2.5 cm	5704049901360
	Fixation pour guidon Q3/Q4/Q7 series	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Chargeur USB sur allume-cigares: 5V/1A	995.0063	34 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049901384

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Pochette nylon pour SUPRABEAM Q4xr	995.0070	5704049904286
	Commutateur terminé pour SUPRABEAM Q4xr	995.0073	5704049904316
	Lentille de remplacement pour Q4xr, complete	995.0076	5704049904385

995.0076

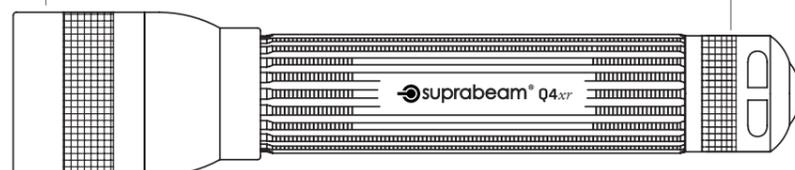


995.0073

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

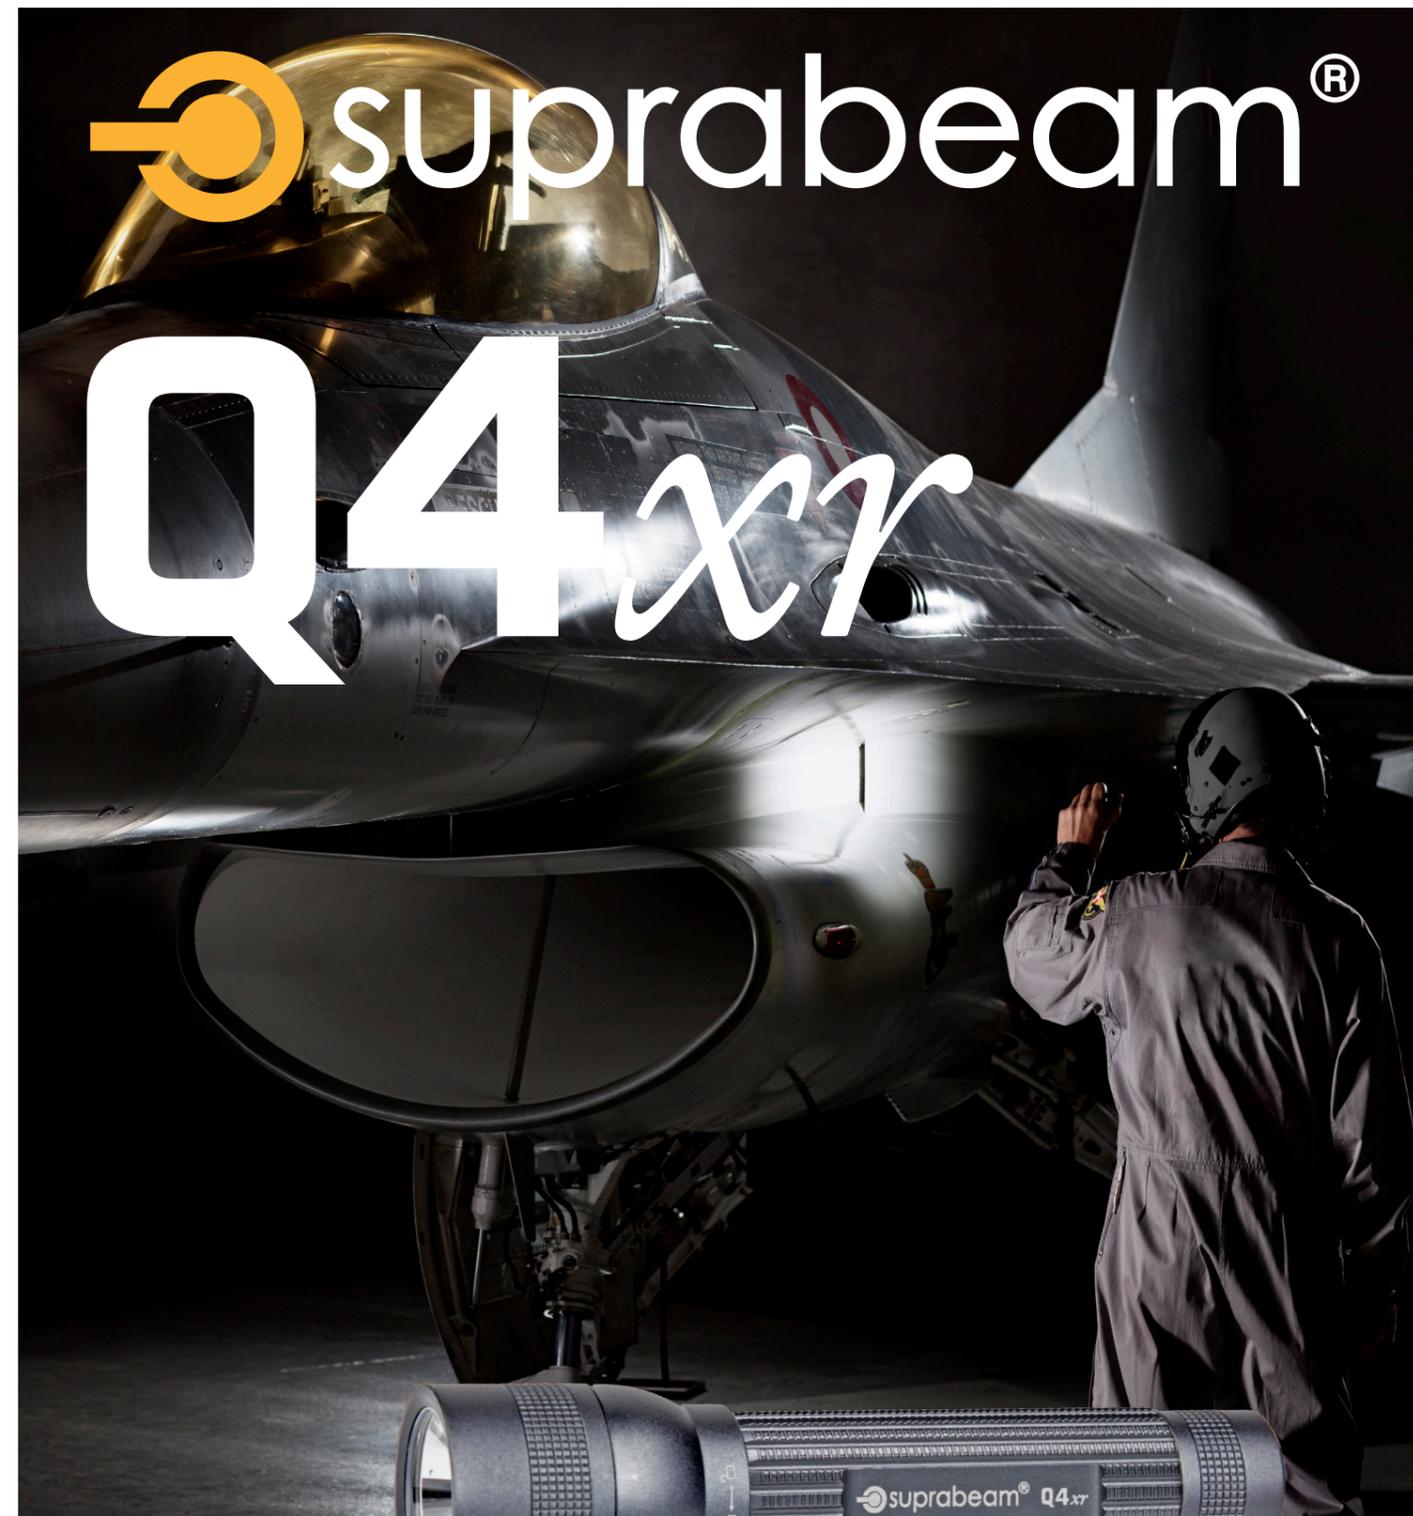

800 LUMENS



2 x Li-ion
2200 mAh



250 m



132 g



10° - 70°

504.6105

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Lorsque vous coulissez la torche sur la mise au point, il suffit de tourner la tête de quelques degrés vers la gauche pour activer la fonction de verrouillage. Cela active une fonction de freinage qui empêche tout glissement indésirable de la mise au point du faisceau large.



RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A-230V AC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.



POCHETTE PROFESSIONNELLE

Gardez votre Q4xr à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q4xr ne tombe.



BATTERIE DE RECHARGE - 18650

Avec deux batteries de 2200 mAh incluses de série, vous pouvez charger une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche. Cela vous donne la liberté d'utiliser la torche sans interruption et vous n'aurez plus à vous soucier de cesser d'utiliser la torche pour charger la batterie.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q4xr est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q4xr par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.

EMBALLAGE




EMBALLAGE



PE PORTABLE BOX WITH SPACE FOR SECOND BATTERY

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte portable PE avec espace pour la deuxième batterie
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, 25 x 21 x 7 cm / 975 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	8 pcs, 41 x 41 x 28 cm / 6.5 kg
REFERENCES:	504.6105
Gencod:	5704049902626

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

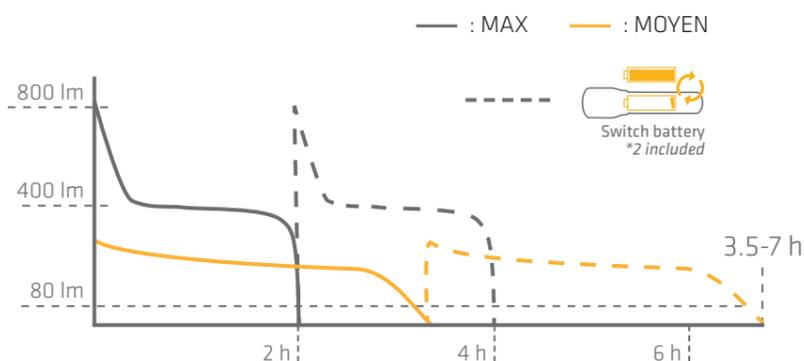

MAX	800 LUMENS 80	2 h	x2
ÉLEVÉ	350 LUMENS 35	2 h 15 min	x2
MOYEN	200 LUMENS 20	3 h 30 min	x2
BASSE	50 LUMENS 5	24 h	x2

CONTENU



DIMENSIONS



www.suprabeam.com

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Le bouton métallique à l'extrémité est un commutateur avec une fonction de tâche
Dimensions:	L: 134 mm, ø: 32 mm
Poids avec batterie:	132 g
Indice de protection:	Résistante à l'eau IPX4
Température (fonctionnement):	-20°C à +35°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 5 niveaux
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (2200 mAh), 2 pcs. inclus
Temps de charge:	80% = 1 h 20 min, 100% = 2 h 40 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 250 Mètres
Flux lumineux:	Max: 800 lm / Élevé: 350 lm / Moyen: 200 lm / Basse: 50 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h / Élevé: 2 h 15 min / Moyen: 3 h 30 min / Basse: 24 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière, Adapter, Câble-USB, Charger
Température de charge:	-0°C à +45°C