




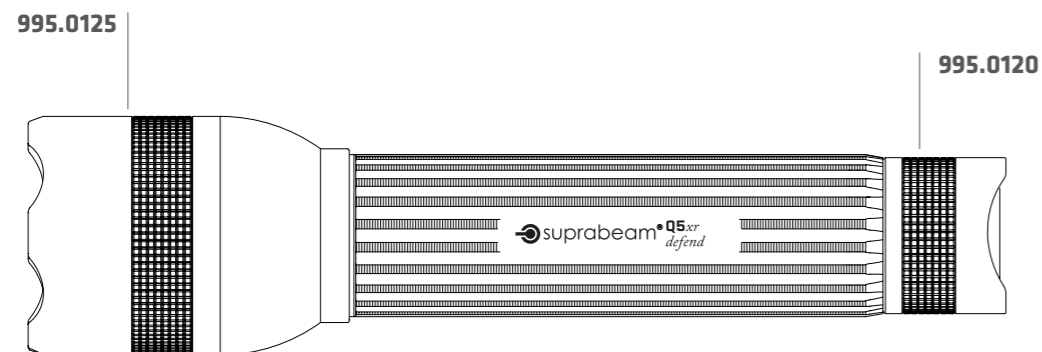


ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Ion 18650 (3'300 mAh - Q5xr defend)	950.016	52 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049905931
	Station de charge murale (Q5xr / Q5xr defend)	995.0116	48 g	L: 5.0 cm, W: 7.0 cm, H: 6.0 cm	5704049907195
	Filtres couleur B/R/Y/G avec adaptateur (pour Q5xr)	950.015	36 g	L: 7 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049901247
	Cone diffuseur rouge/orange	950.081	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907256
	Cone diffuseur janue	950.087	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907485

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Pochette nylon pour SUPRABEAM Q5xr defend	995.0099	5704049905979
	Commutateur pour SUPRABEAM Q5xr defend	995.0120	5704049907324
	Lentille de remplacement pour Q5xr defend	995.0125	5704049907379



Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

Q5xr defend

1000 LUMENS


Li-ion
3300 mAh


280 m


182 g


12° - 70°


505.7005

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



CHARGE INTERNE INTELLIGENTE

Le chargeur USB connecté pour le Q5xr defend est conçu pour être monté suspendu à un mur ou installé dans un véhicule, ce qui permet d'accrocher sans effort votre Q5xr defend pour le recharger.



PROGRAMMABLE

Le Q5xr defend propose deux modes, l'un va de Max à Low, l'autre va de Low à Max. Vous pouvez facilement basculer entre les deux programmes, afin de pouvoir choisir le mode qui correspond à la tâche à accomplir.



DESIGN TACTIQUE

Utilisez la lunette de frappe pour l'auto-défense ou pour localiser facilement votre torche dans l'obscurité. Lorsqu'il est allumé et placé à l'envers sur une table, il s'allume autour du bout de la tête. Le capuchon arrière tactique est soigneusement façonné pour pouvoir être utilisé pour briser les surfaces légères.



BATTERIE HAUTE CAPACITÉ

La batterie à l'intérieur du Q5xr defend est une cellule Li-ion 18650 haute capacité avec une capacité de 3300 mAh. La grande capacité de la batterie est essentielle car la batterie est chargée à l'intérieur de la torche, et donc elle est capable d'alimenter la lumière pendant une longue période avant de devoir la recharger.



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Lorsque vous coulissez la torche sur la mise au point, il suffit de tourner la tête de quelques degrés vers la gauche pour activer la fonction de verrouillage. Cela active une fonction de freinage qui empêche tout glissement indésirable de la mise au point du faisceau large.

EMBALLAGE




EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte portable PE
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, 25 x 21 x 7 cm / 716 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	6 pcs, 38x 35 x 24 cm / 5.2 kg
REFERENCES:	505.7005
Gencod:	5704049906785

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Noir
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 161 mm, ø: 39 mm
Poids avec batterie:	182 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +35°C

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

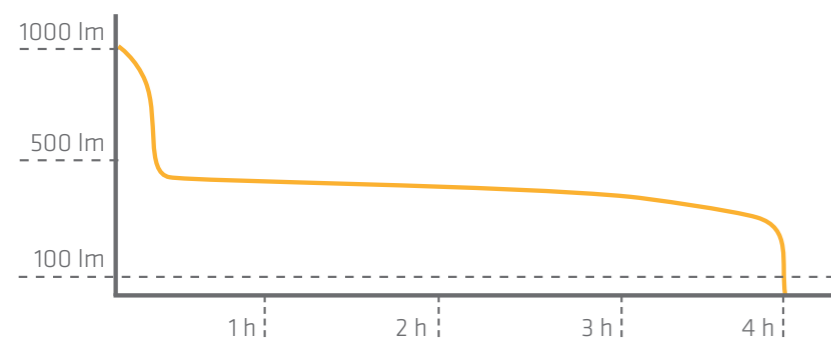

MAX	1000 LUMENS 100	4 h
MOYEN	200 LUMENS 20	7 h 15 min
BASSE	50 LUMENS 5	37 h

CONTENU



DIMENSIONS



ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 4 niveaux, 2 modes
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3300 mAh)
Temps de charge:	80% = 2 h, 100% = 3 h 40 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 280 Mètres
Flux lumineux:	Max: 1000 lm / Moyen: 200 lm / Basse: 50 lm / Strobe 10 Hz
Temps d'éclairage:	Max: 4 h / Moyen: 7 h 15 min / Basse: 37 h
Accessoires inclus:	Pochette avec aimant, Lanière, Anti-Roll Ring, Adapter, Câble-USB, Station de charge murale
Température de charge:	-0°C à +45°C