








## ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Cone diffuseur rouge/orange	950.081	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907256
	Cone diffuseur jaune	950.087	50 g	L: 18.0 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049907485
	Fixation pour guidon Q3/Q4/Q7 series	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491

## PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Pochette nylon pour SUPRABEAM Q7compact	995.0031	5704049900639
	Commutateur pour SUPRABEAM Q7compact	995.0028	5704049900608
	Lentille de remplacement pour SUPRABEAM Q7compact	995.0084	5704049904750

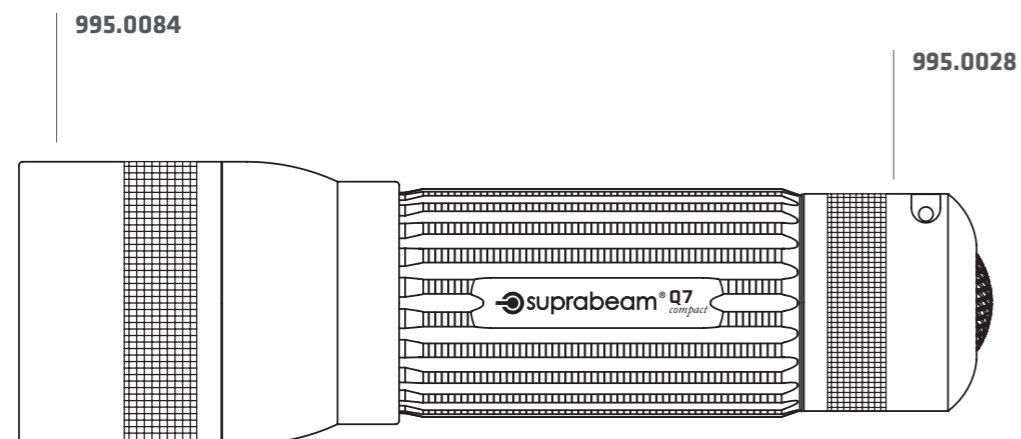

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,  
Parc Sacuny, Park Avenir II,  
313 Avenue Marcel Mérieux,  
FR69530 Brignais  
Tel: 04 78 84 89 22

[www.suprabeam.com](http://www.suprabeam.com)  
[commandes@suprabeam.fr](mailto:commandes@suprabeam.fr)



# 400 LUMENS



4 x AAA



220 m



196 g



10° - 70°

507.2505

## ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



### MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



### ÉLECTRONIQUE À 5 ÉTAPES AVEC STROBOSCOPE

À l'intérieur de la Q7compact se trouve un contrôle électronique à 5 étapes, délivrant 4 niveaux différents de lumière et un stroboscope de 10 Hz. La commutation entre les différentes étapes s'effectue facilement en touchant simplement le commutateur robuste en silicone au niveau du commutateur du capuchon d'extrémité



### VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Lorsque vous coulissez la torche sur la mise au point, il suffit de tourner la tête de quelques degrés vers la gauche pour activer la fonction de verrouillage. Cela active une fonction de freinage qui empêche tout glissement indésirable de la mise au point du faisceau large.



### POCHETTE PROFESSIONNELLE

Gardez votre Q7compact à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q7compact ne tombe.



### NIMH COMPATIBLE

Le Q7compact est compatible avec les batteries NiMH. Lorsque vous utilisez des piles NiMH au lieu de piles alcalines classiques, vous améliorez non seulement les performances, mais vous réalisez également des économies à long terme.

## EMBALLAGE



### EMBALLAGE




### ÉTIQUETTE RÉUTILISABLE



### PRÉSENTATION

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Tube de présentation
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/diamètre, 18 x 9.7 cm / 337 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	32 pcs, 41 x 41 x 40 cm / 12.5 kg
REFERENCES:	507.2505
Gencod:	5704049902848

## COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

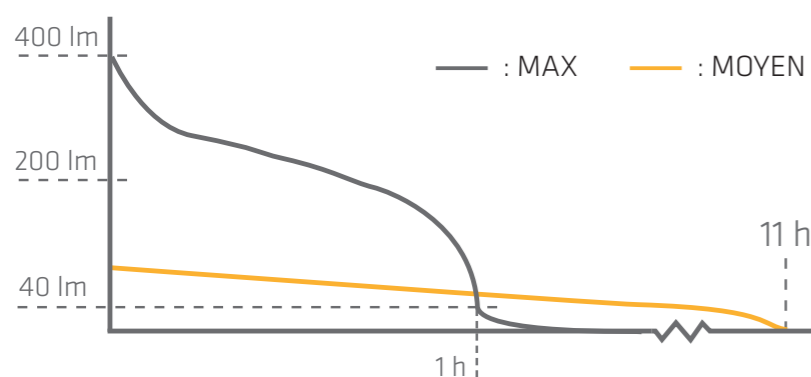

MAX	400 LUMENS 40	1 h
ÉLEVÉ	200 LUMENS 20	1 h 30 min
MOYEN	50 LUMENS 5	11 h
BASSE	15 LUMENS 1.5	75 h

## SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 134 mm, ø: 39 mm
Poids avec batterie:	196 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

## ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, régulateur à 5 niveaux
Source d'alimentation standard:	4 x AAA Alkaline
Compatible avec les piles rechargeables :	Oui, avec AAA NiMH 1.2V
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 220 Mètres
Flux lumineux:	Max: 400 lm / Élevé: 200 lm / Moyen: 50 lm / Basse: 15 lm
Temps d'éclairage:	Max: 1 h / Élevé: 1 h 30 min / Moyen: 11 h / Basse: 75 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière

## CONTENU



## DIMENSIONS

