








ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Ion 26650 (5'000 mAh - Q7xr)	951.012	94 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049900547
	Station de charge pour Li-ion 26650 (pour Q7xr)	995.0062	26 g	L: 8.5 cm, W: 5.0 cm, H: 2.5 cm	5704049901377
	Fixation pour guidon Q3/Q4/Q7 series	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Filtres couleur B/R/Y/G avec adaptateur	950.030	42 g	L: 7.0 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049904415
	Chargeur USB sur allume-cigares: 5V/1A	995.0063	34 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049901384


PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Pochette nylon pour SUPRABEAM Q7xr/Q7xrs	995.0032	5704049900646
	Commutateur pour SUPRABEAM Q7xr	995.0012	5704049900318
	Lentille de remplacement pour Q7xr	995.0041	5704049907768

995.0041



995.0012

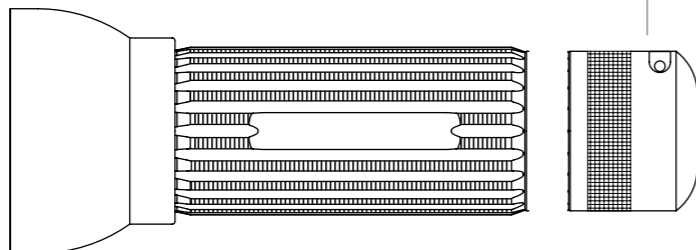

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

Q7xr



1000 LUMENS



2 x Li-ion
5000 mAh



345 m



307 g



10° - 75°

507.6105

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES




BATTERIE DE RECHANGE - 26650

Avec deux batteries de 5000 mAh incluses de série, vous pouvez charger une batterie à l'extérieur tout en utilisant l'autre dans la torche. Cela vous donne la liberté d'utiliser la torche sans interruption et vous n'aurez plus à vous soucier de cesser d'utiliser la torche pour charger la batterie.




POCHETTE PROFESSIONNELLE

Gardez votre Q7xr à portée de main à tout moment avec la pochette de ceinture fournie. Avec son boîtier Velcro robuste et fiable, vous n'avez pas à craindre que votre Q7xr ne tombe.

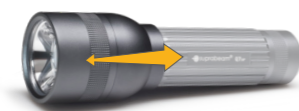

MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.

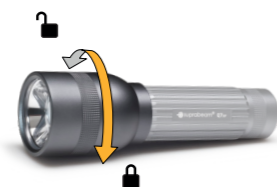

VERROUILLAGE DE LA MISE AU POINT

Lorsque vous coulissez la torche sur la mise au point, il suffit de tourner la tête de quelques degrés vers la gauche pour activer la fonction de verrouillage. Cela active une fonction de freinage qui empêche tout glissement indésirable de la mise au point du faisceau large.



RECHARGE RAPIDE EXTERNE

Connecté par micro USB standard et avec notre adaptateur secteur 5V/2A - 230V AC, il charge la cellule Li-Ion au débit maximal. Avec ou sans alimentation USB, il affiche l'état de la batterie sur une bande lumineuse à 5 LED à tout moment.



RESISTANTE À L'EAU - IPX4

La Q7xr est classée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Utilisez la Q7xr par tous les temps sans avoir à vous soucier de votre lumière.

EMBALLAGE



EMBALLAGE




BOÎTE PORTABLE PE AVEC ESPACE POUR LA DEUXIÈME BATTERIE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Boîte portable PE avec espace pour la deuxième batterie
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, 28 x 23 x 8 cm / 960 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	6 pcs, 41 x 41 x 28 cm / 6.65 kg
REFERENCES:	507.6105
Gencod:	5704049903289

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 150 mm, Ø: 46 mm
Poids avec batterie:	307 g
Indice de protection:	Résistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +35°C

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

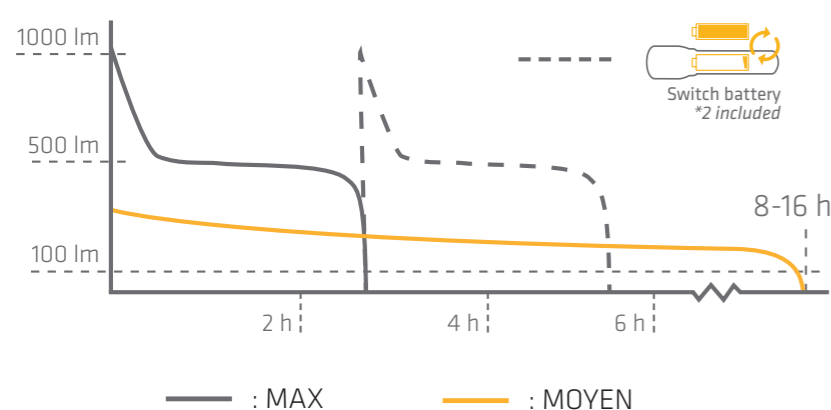

MAX	1000 LUMENS 100	2 h 45 min	x2
ÉLEVÉ	500 LUMENS 50	3 h 35 min	x2
MOYEN	250 LUMENS 25	8 h	x2
BASSE	50 LUMENS 5	37 h	x2

CONTENU



DIMENSIONS



ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Oui, régulateur à 5 niveaux
Source d'alimentation standard:	Li-ion 26650 (5000 mAh) 2 pcs. inclus
Temps de charge:	80% = 2 h 30 min, 100% = 4 h 30 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 345 Mètres
Flux lumineux:	Max: 1000 lm / Élevé: 500 lm / Moyen: 250 lm / Basse: 50 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h 45 min / Élevé: 3 h 35 min / Moyen: 8 h / Basse: 37 h
Accessoires inclus:	Pochette professionnelle, Lanière, 100-240VAC Adaptor avec câble USB et externe ICR 26650 Charger
Température de charge:	-0°C à +45°C