










ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Polymer 154250 avec USB (2'800 mAh - V3/V4pro)	951.017	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049907577
	Filtres couleur B/R/Y/G avec adaptateur (pour Q2/Q3/V3)	950.014	24 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049901230
	Casque: Bandeau silicone	950.007	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049901018
	Bandes universelles (2 pcs)	950.074	12 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905474
	Ampoule camping Q3/V3 series	950.028	28 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 3.5 cm	5704049901346
	Coussinets en mousse pour la série V	950.086	10 g	L: 17.0 cm, W: 11 cm, H: 3.5 cm	5704049907478

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Lentille de remplacement pour série V3	995.0059	5704049901322
	Réflecteur de remplacement pour série V3	995.0069	5704049905016

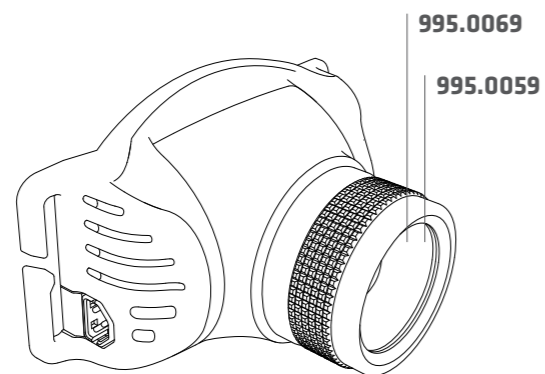

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®


V3 pro


rechargeable

**ENCORE PLUS
PUISSANT**



1000 LUMENS


Li-Po
2800 mAh


245 m


184 g


10° - 70°

612.5211

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



RECHARGE DIRECTE USB

La batterie Li-Po rechargeable du V3pro rechargeable et du V4pro rechargeable possède un port de chargement USB intégré! Ce port de charge a été intégré à la batterie Li-Po pour donner à l'utilisateur plus de flexibilité lors de l'utilisation de la lampe frontale.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE + MÉMOIRE

Le commutateur électronique, associé à notre nouveau contrôle de Variateur, offre un réglage simple et continu de la puissance de 300 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale.



MISE AU POINT COULISSANTE™

Le système optique Hyperfocus™ coulissant collecte le rayonnement LED et le répartit avec une efficacité maximale, d'un faisceau parfait de projection lumineuse circulaire à un faisceau concentré à longue portée et très intense. Il suffit de faire coulisser la tête de la lampe pour obtenir le réglage correct de la lumière.



LAMPE ROUGE D'AVERTISSEMENT

La lampe rouge clignotante à l'arrière de la batterie améliore votre visibilité par l'arrière. La lumière peut être allumée et éteinte.



SYSTÈME POLYVALENT DE CÂBLE

Les câbles et prises interchangeables vous offrent une meilleure protection pour votre lampe frontale et votre câble. Les fiches sur la lampe frontale et la batterie se détachent si votre câble s'enroule ou se coince dans une branche.



TECHNOLOGIE DE CONVERSION CC

Le V3pro rechargeable est équipé d'une configuration de circuits imprimés avancée avec technologie de conversion CC. En utilisation quotidienne, cela signifie une durée de lumière plus longue et plus de lumière que les lampes de poche LED standard.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 370 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	12 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5 kg
REFERENCES:	612.5211
Gencod:	5704049908390

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

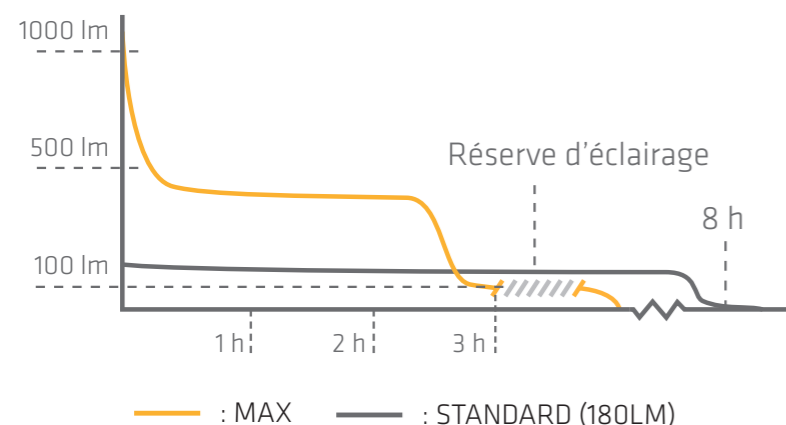

MAX
1000 LUMENS 100 3 h

VARIATEUR
300 LUMENS 6 5³⁰-225 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / Mise au point coulissante™
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Composé de plastique Hi-Tech / Aluminium
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur en métal sous la tête -Max, Standard, Variateur et Fonction mémoire
Dimensions:	Bandeau silicone, réglage de 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	184 g
Indice de protection:	Resistante à l'eau IPx4
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	1 x Li-Polymer (2800 mAh) avec USB
Temps de charge:	80% = 3 h, 100% = 4 h 30 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 245 Mètres
Flux lumineux:	Max: 1000 lm / Standard 180 lm / Variateur: 6-300 lm
Temps d'éclairage:	Max: 3 h / Standard: 8 h / Basse Variateur: 225 h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, câble USB
Température de charge:	-0°C à +45°C

CONTENU

LAMPE FRONTAL



BATTERIE



CÂBLE-USB



MANUEL

