








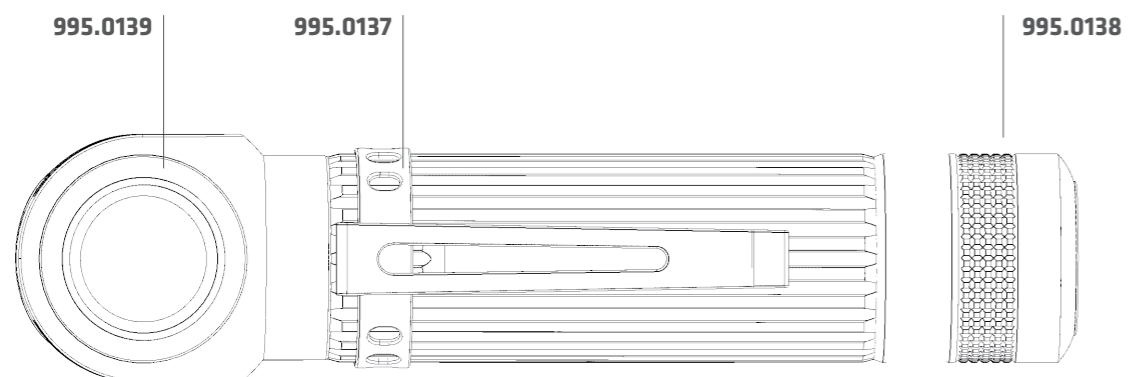


ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Batterie: Li-Ion cell 18650 with USB (3'000 mAh - M6xr)	951.019	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049907591
	Casque: Bandeau silicone	950.007	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049901018
	Fixation pour guidon	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Bandes universelles (2 pcs)	950.074	12 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905474
	Embout avec boucle: pour la série M6	950.090	6 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049907843
	Helmet adapter: Self-adhesive holder (for M-series)	950.089	6 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049907782

PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	Clip de fixation pour série M6	995.0137	5704049907799
	Embout pour série M6, complet	995.0138	5704049907881
	M6-Série - kit de réparation pour tête M6	995.0139	5704049907904



Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

M6xr



2000 LUMENS


Li-Ion
3000 mAh


165 m


114 g


30°/70°

526.6011

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



MULTIFONCTION

La Suprabeam M6xr est à la fois une lampe de poche et lampe frontale. Grâce au puissant aimant recouvert de caoutchouc dans l'embout, Elle peut être facilement fixée aux surfaces magnétiques. De plus, la multi-lampe est fournie avec un clip en acier, avec lequel elle peut être attachée à la ceinture ou dans la sac. Avec son serre-tête confortable, le M6xr peut être utilisée comme lampe frontale puissante et polyvalente.



POSSIBILITÉS DE MONTAGE ILLIMITÉES

La M6xr peut être montée sur n'importe quel casque. Vous pouvez monter la M6xr sur votre casque avec le serre-tête, qui a des bandes en silicone pour une tenue optimale ou vous pouvez utiliser l'adaptateur pour casque adhésif fourni.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE + MÉMOIRE

Le commutateur électronique, associé à notre nouveau contrôle de Variateur, offre un réglage simple et continu de la puissance de 600 à 6 lumens. Il mémorise la dernière intensité lumineuse utilisée et, en un seul clic, active à nouveau la puissance maximale..



MAGNETIQUE

Grâce à l'aimant caoutchouté intégré, vous pourrez fixer votre multilampe sur n'importe quelle surface magnétique pour l'utiliser comme lampe de travail fixe en mode mains libres.



BATTERIE AVEC USB

Notre nouvelle batterie Li-Ion a été spécialement conçue avec un chargement USB intégré. Il offre aux utilisateurs avertis l'avantage d'utiliser la M6xr tandis que la batterie de rechange disponible séparément est chargée sans chargeur supplémentaire. Vraiment pour les professionnels.



TECHNOLOGIE DE CONVERSION CC

Le M6xr est équipé de circuits avancée avec technologie de conversion CC. En utilisation quotidienne, cela signifie une durée de lumière plus longue et plus de lumière que les lampes de poche LED standard.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20 x 15 x 6 cm / 393 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	12 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5.2 kg
REFERENCES:	526.6011
Gencod:	5704049908321

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

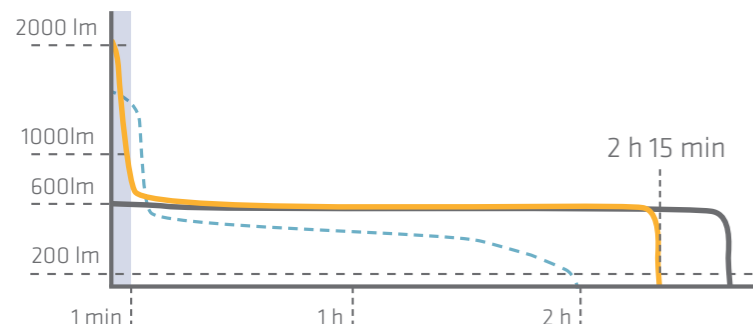

— : MAX — : VARIATEUR-600LM
— : MAX (CR123)

MAX
2000 LUMENS
200
2 h 15 min

VARIATEUR
600 LUMENS
6
2 h 30 min - 260 h

MAX (CR123)
1500 LUMENS
150
2 h

SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Noir / Anthracite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur électronique, en silicone
Dimensions:	Bandeau silicone, réglage de 50-70 centimètres
Poids avec batterie:	L: 110 mm, Ø (Tube): 23 mm, (Tête): 32 mm
Indice de protection:	114 g
Température (fonctionnement):	Étanche à l'eau et à la poussière - IP68
Temperature (Operation):	-20°C à +50°C (CR123: -40°C à +50°C)

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur
Source d'alimentation standard:	Li-ion 18650 (3000 mAh), Compatible avec CR123
Temps de charge:	80% = 2 h 20 min, 100% = 4 h 40 min
Faisceau / Distance:	30°/70° / 165 Mètres
Flux lumineux:	Max: 2000 lm / Variateur: 600-6 lm / CR123 Max: 1500 lm
Temps d'éclairage:	Max: 2 h 15 min, Variateur: 2 h 30 min - 260 h, CR123 Max: 2h
Accessoires inclus:	Bandeau amovible et lavable, câble USB, adaptateur adhésif pour casque, Lanière, Manuel
Température de charge:	-0°C à +45°C

CONTENU

MULTILAMPE



BATTERIE



CÂBLE-USB



ADAPTATEUR ADHÉSIF



LANIÈRE



MANUEL



DIMENSIONS

