

ACCESSOIRES

PRODUIT	LA DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	POIDS	POIDS DE LA BOÎTE	GENCOD
	Trépied pour lampe montage simple	410.9003	2.6 kg	L: 77 cm, W: 16 cm, H: 16 cm	5704049908116
	Aimant pour worklight	410.9002	118 g	L: 4.5 cm, W: 4.5 cm, H: 4.5 cm	5704049908109

DIMENSIONS



Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

W2r



2200 LUMENS



Li-ion
57.7 Wh



1150 g



110°



IP65

410.1201

CARACTÉRISTIQUES



ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE IP65

Testé selon IP65 étanche à l'eau et à la poussière. Conçu pour une utilisation sans problème même dans un milieu humide, sale ou poussiéreux.



AIMANT (ACCESSOIRE EN OPTION)

Avec l'aimant (410.9003) les W2r et W4r peuvent être fixés sur une surface magnétique pour les utiliser comme des lampes de travail avec l'angle parfait.



180° RÉGLABLE

La poignée souple 180° sur la W2r permet de l'utiliser dans toutes les situations de travail.



UTILISATION CONTINUE AVEC CABLE

Le W2r peut être utilisé avec le câble de charge branché. Cela signifie que le W2r peut être utilisé pour une journée entière de travail sans recharge. Le rendement lumineux avec câble est réduit à 1 000 lumens.



CRI +80 ÉLEVÉ

Le W2r a un CRI élevé (+80) pour faire ressortir les vraies couleurs. Avec le fort CRI le W2r offre les couleurs les plus naturelles pour rendre la journée de travail beaucoup plus facile.



3 INDICATEURS DE NIVEAU DE BATTERIE

Les 3 indicateurs LED de niveau de batterie indiquent la quantité d'énergie restant dans le W2r et quand il a besoin d'être rechargé.


EMBALLAGE



EMBALLAGE

Numéro de tarif douanier :	9405 4990
Emballage:	Boîte en carton
Contenu / Taille / Poids de la boîte :	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur, 23.5/25/8.5 cm / 1500 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton :	4 pièce, 36 x 26 x 25 cm / 6.6 kg
Référence :	410.1201
GENCOD :	5704049908062

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

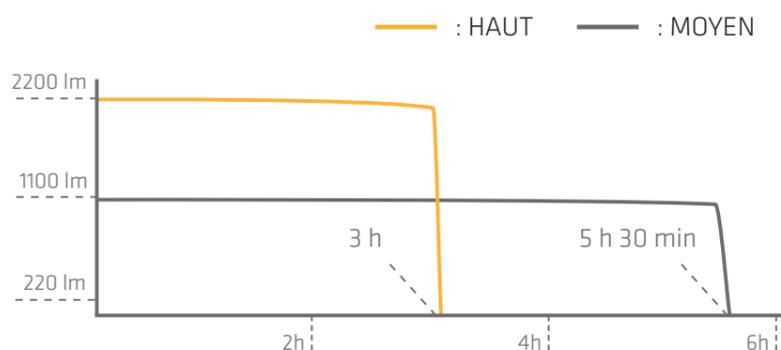

HAUT	2200 LUMENS	3 h
MOYEN	1100 LUMENS	5 h 30 min
BAS	550 LUMENS	11 h

SPÉCIFICATIONS

LED :	COB LED, 6500K
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Aluminium, 2K boîtier en plastique durable
Couleur du boîtier:	Noir / Gris Clair
Interrupteur à l'arrière:	HAUT, MOYEN, BAS
Dimensions:	H: 200 mm, W: 225 mm, D: 70 mm
Poids avec batterie:	1150 g
Indice de protection:	Étanche à l'eau et à la poussière IP65 / IK07
Température (fonctionnement):	-10°C à +40°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, le contrôleur 3-étape de presse
Source d'alimentation standard:	Li-ion 11.1V, 5200 mAh, 57.72 Wh
Temps de charge:	3 heures 45 min
Type de faisceau / Distance:	180° Lumineuse réglable / 65 m
Puissance:	HAUT: 2200 lm, MOYEN: 1100 lm, BAS: 550 lm (sortie filaire 1000lm)
Temps d'éclairage:	HAUT: 3 h, MOYEN: 5 h 30 min, BAS: 11 h
Accessoires inclus:	110V -240V AC/DC Charger / 15V 1.5A
Température de charge:	-0°C à +45°C

CONTENU

LAMPE DE TRAVAIL



ADAPTATEUR

