


ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART.NUMMER	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	EAN CODE
	Batterie: Li-Po 16600 (1*100 mAh - Q2xr)	951.024	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049909199
	Farbfilter set B/R/Y/G mit aufsatzkappe(für Q2/Q3/V3)	950.014	24 g	L: 7.0 cm, W: 6.5 cm, H: 3.5 cm	5704049901230

ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Schalter für SUPRABEAM Q2xr	995.0150	5704049909182
	Ersatzlinse für Q2xr, komplett	995.0060	5704049901353

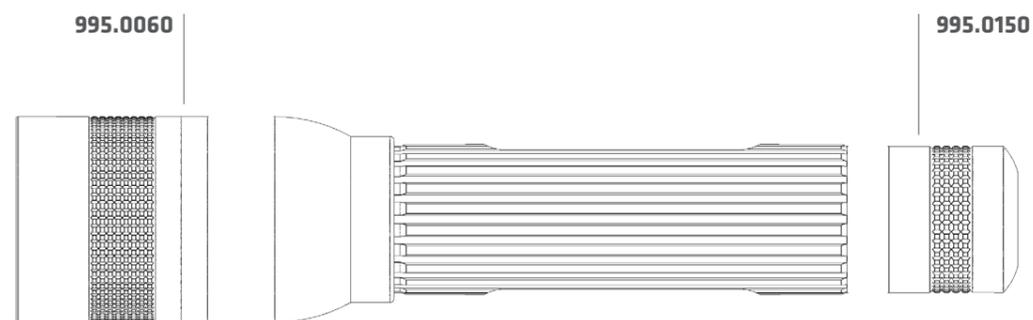

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

suprabeam®

Q2xr



800 LUMENS


Li-Po
1100 mAh


175 m


67 g


10° - 70°

502.6011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



INTERNE USB LADUNG

Kompatibel mit USB. So können Sie überall aufladen, entweder mit unserem 5V / 2A-Adapter, über Ihren Computer oder mit einem Autoladegerät.



HOCHKAPAZITÄTS LI-PO

Die Q2xr hat eine 1100 mAh Lithium Polymer Batterie mit einer um 50% höheren Kapazität als deren Konkurrenten. Dank der hohen Batteriekapazität liefert die Q2xr entweder einen eindrücklich hohen Lichtstrom oder eine sehr lange Leuchtdauer, abhängig von der Lichtmenge.



DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 250 bis 6 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch Klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.



ERGONOMISCHER ELEKTRONISCHER SCHALTER

Der taktile ergonomische Schalter ist einfach zu bedienen und gibt eine taktile Rückmeldung. Dieser elektronische Schalter ist mit einem soliden Silikondeckel geschützt für eine lange Lebensdauer.



GLEICHSTROMWANDLER-TECHNOLOGIE

In der Suprabeam Q2xr ist unsere neue, hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde.

VERPACKUNG




VERPACKUNG

Zolltarifnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzel: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 17,5 x 6 x 3 cm / 140 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	36 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20x 20 x 37,5 cm / 5,5 kg
Artikelnummer:	502.6011
EAN-CODE:	5704049909151

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert
Gehäuse-Farbe:	Dunkelgrau Anthrazit
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon
Größe:	L: 118 mm, ø: 26 mm
Gewicht inkl. Batterie:	67 g
IP-Schutzart:	Spritzwasserdicht IPx4
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

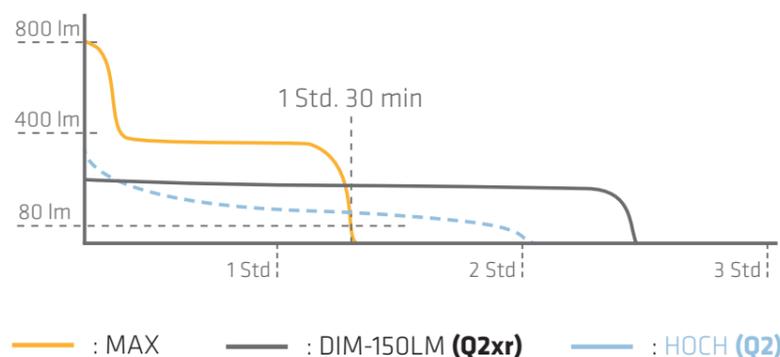

MAX	800 LUMENS 80	1 Std. 30 min
DIMMUNG	250 LUMENS 6	2 ^{30 min} - 120 Std.
DIM-150LM	150 LUMENS 15	4 Std. 15 min
Q2 - HOCH	200 LUMENS 20	2 Std.

INHALT

LAMPE BATTERIE USB-C KABEL HANDBUCH



GRÖSSE



www.suprabeam.com

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, DIM und STEP mode
Stromquelle:	1 x Li-Po (1100 mAh)
Ladezeit:	80% = 1 Std. 45 min, 100% = 2 Std. 40 min
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 175 Meter
Lichtleistungsstufen:	Max: 800 lm / Dimmung: 250-6 lm
Brenndauer:	Max: 1 Std. 30 min / Niedrig Dimmung: 120 Std.
Zubehör:	USB-C-kabel
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°C