
ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART.NUMMER	GEWICHT	EINZELN VERPACKUNG	EAN CODE
a beautier(c)	Batterie: Li-ion 18650 mit USB (3'000 mAh - M6xr)	951.019	54 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4.5 cm	5704049907591
112	Silikon Kopfband Schwarz	950.007	30 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 4 cm	5704049901018
	Fahrrad-Halterung	950.012	48 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 5.5 cm	5704049904491
	Universelle Klettverschlüsse. (2 Stück)	950.074	12 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 1 cm	5704049905474
	Endkappe mit loop: für M6 series	950.090	6 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049907843
12	Schnellverschluss mount (für M-series)	950.089	6 g	L: 17.0 cm, W: 11.0 cm, H: 3 cm	5704049907782

ERSATZTEILE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Befestigungsclip for M6 series	995.0137	5704049907799
(4)	Endkappe für M6 series, komplet	995.0138	5704049907881
900	M6-Series - Reparaturset für M6-kopf	995.0139	5704049907904

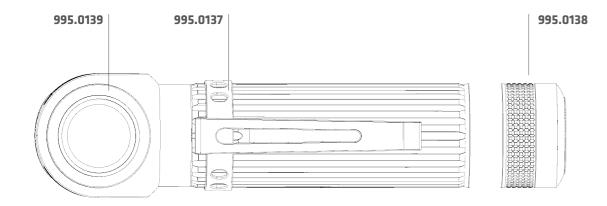

Distributor Stempel:

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S Dyssen 3 DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212 **www.suprabeam.com** info@suprabeam.com



526,6011

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE



MULTIFUNKTIONAL

Die Suprabeam M6xr ist eine universelle Taschenund Stirnlampe in einem. Dank dem starken, gummibeschichteten Magneten in der Endkappe kann Sie einfach an magnetischen Oberflächen angeheftet werden. Zusätzlich wird die Multilampe mit einem Stahlclip geliefert, mit dem sie am Gurt oder in der Tasche befestigt werden kann. Mit dem bequemen Stirnband kann die M6xr als starke und vielseitige Stirnlampe benutzt werden.



BEFESTIGUNGS-OPTIONEN

Mit dem Stirnband oder dem Klebeadapter am Helm kann die M6xr einfach abgenommen werden für Nahinspektionen und wieder befestigt werden.



DIMMUNG UND MEMORY

Der elektronische Schalter kombiniert mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt Sie die Leuchtstärke einfach und stufenlos von 600 bis 6 Lumens anpassen. Sie speichert die zuletzt verwendete Leuchtstärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann die maximale Leuchtstärke jederzeit durch klick auf den Schalter eingeschaltet werden.



MAGNET

Die M6xr hat einen starken integrierten Magnet am Lampenfuss wodurch sie an jeder magnetischen Oberfläche angebracht werden kann. Eine äusserst nützliche Eigenschaft, wenn die M6xr als Flutlicht benutzt wird.



BATTERIE MIT USB


Unsere neue Li-Ion Batterie wurde speziell hergestellt mit integrierter USB-Ladung. Sie bietet anspruchsvollen Benutzern den Vorteil die M6xr zu verwenden während die separat erhältliche Ersatzbatterie ohne zusätzliches Ladegerät geladen wird. Wirklich für Profis.



GLEICHSTROMWANDLER-TECHNOLOGIE

In der Suprabeam M6xr ist unsere neue, hocheffiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben wir die Wärmeentwicklung der LED verringert womit auch der Energieverbrauch reduziert wurde. Somit erreicht die M6xr eine längere Leuchtdauer und eine höhere konstante Lichtkurve.

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

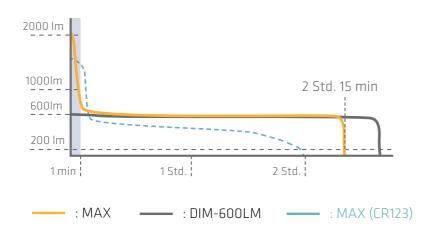

MAX

2000 LUMENS 200

2 Std | 15 min

DIMMUNO

600 LUMENS 6

2 30 -260 Std

MAX (CR123)

1500 LUMENS 150

2_{Std}

INHALT

MULTILAMP BATTERIE

RIE USB KABEL



SCHNELLVER-SCHLUSS MOUNT



GURT

HANDBUCH



GRÖSSE



www.suprabeam.com

VERPACKUNG



VERPACKUNG

Zolltariffnummer:	8513 1000
Verpackung:	Recyclingfähige Verpackung
Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht:	1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 15 x 6 cm / 393 g
Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht:	12 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 5.2 kg
Artikelnummer:	526.601
EAN-CODE:	570404990832

SPEZIFIKATIONEN

Konfiguration LED / Fokus:	1 CREE Power Chip	
Gehäuse-Material:	Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert	
Gehäuse-Farbe:	Schwarz	
Schalter:	Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon	
Stirnband:	Mit Silikonstreifen, Einstellbar auf 50-70 cm	
Größe:	L: 110 mm, ø (Rohr): 23 mm, (Kopf): 32 mm	
Gewicht inkl. Batterie:	114 g	
IP-Schutzart:	Wasserdicht (2m) und staubdicht IP68	
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C (CR123: -40°C bis +50°C)	

ELEKTRONIK

Integrierte Steuerelektronik:	Ja, dimmba	
Stromquelle:	Li-ion 18650 (3000 mAh), Kompatibel mit CR123	
Ladezeit:	80% = 2 Std. 20 min, 100% = 4 Std. 40 mir	
Lichtstrahl / Leuchtweite:	Fest eingestelltes Flutlicht/Spotlicht Mix 30°/70° / 165 Mete	
Lichtleistungsstufen:	Max: 2000 lm / Dimmung: 600-6 lm / CR123 Max: 1500 lm	
Brenndauer:	Max: 2 Std. 15 min, Dimmung: 2 Std. 30 min-260 Std., CR123 Max: 2 Std	
Zubehör:	Abnehmbare waschbare Stirnband, USB kabel, Gurt, Klebeadapter	
Ladetemperatur:	-0°C bis +45°	