


PIÈCES DE RECHANGE

PRODUIT	DESCRIPTION	REFERENCES	GENCOD
	USB-C CABLE 1 m	995.0145	5704049900271

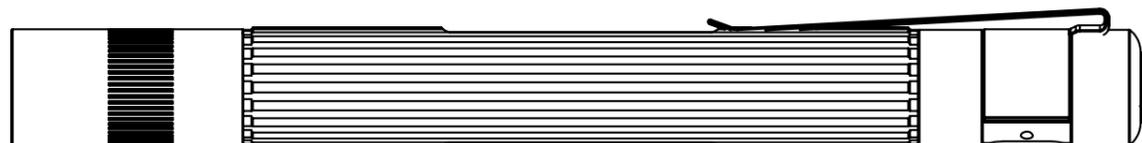

Cachet du distributeur:

Distribué en France par:

Suprabeam SAS,
Parc Sacuny, Park Avenir II,
313 Avenue Marcel Mérieux,
FR69530 Brignais
Tel: 04 78 84 89 22

www.suprabeam.com
commandes@suprabeam.fr

suprabeam®

Q1_r



550 LUMENS



Li-Po
720 mAh



100 m



48 g



20° - 70°

501.5011

ARGUMENTS DE VENTE UNIQUES



LAMPE STYLO PUISSANTE

La Q1r est notre lampe stylo la plus puissante à ce jour. Avec 550 lumens, vous obtenez des performances extrêmes dans une lampe qui tient parfaitement dans votre poche.



CHARGE À L'INTERNE PAR USB-C

Compatible USB-C. La lampe peut être rechargée n'importe où, avec un adaptateur 5V / 2A, sur l'ordinateur ou dans la voiture. Temps de charge jusqu'à 80% en seulement 1 heure.



MÊME TAILLE COMME LA Q1

La Q1r a la même taille que la Q1 classique, mais la Q1r délivre plus de 3 fois la lumière avec ses impressionnants 550 lumens.



INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE ERGONOMIQUE

L'interrupteur tactile ergonomique est facile à utiliser et fournit un retour tactile. Cet interrupteur électronique est protégé par un couvercle en silicone solide pour une longue durée de vie.



MISE AU POINT ROTATIVE

L'Hyperfocus™ rotatif vous permet de passer d'un faisceau large à un faisceau concentré avec une légère rotation de la tête de la lampe. Contrôlez la mise au point avec deux doigts et passez rapidement de 20 degrés à 70 degrés.



VARIATEUR ÉLECTRONIQUE

L'interrupteur électronique tactile, combiné avec la nouvelle commande, permet de régler la lumière facilement et en continu de 125 à 6 lumens. La Q1r peut également être commuté en mode 3 étapes.


EMBALLAGE



PACKAGING

Numéro de tarif douanier:	8513 1000
Emballage:	Emballage Recyclable
Contenu / Taille / Poids de la boîte:	1 pièce, hauteur/largeur/profondeur: 17.5 x 6 x 2 cm / 125 g
SPCB : Contenu / Taille / Poids du carton:	27 pcs, hauteur/largeur/profondeur: 20.2 x 19.5 x 19.5 cm / 3.6 kg
REFERENCES:	501.5011
Gencod:	5704049908222

COURBE DE PERFORMANCE ET DURÉES D'UTILISATION

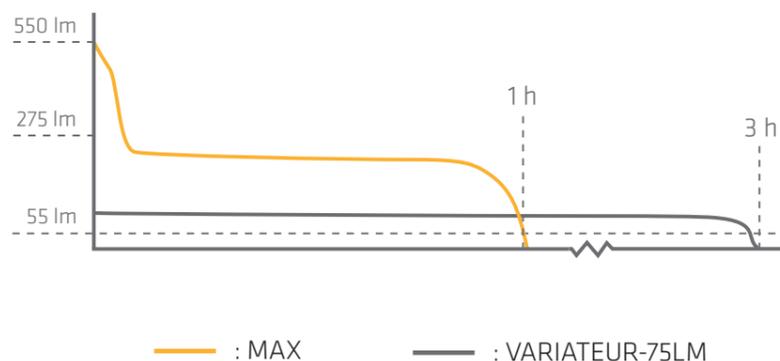

MAX	550 LUMENS	1 h
VARIATEUR	125 LUMENS	1 ⁴⁵ min - 50 h
VARIATEUR-75LM	75 LUMENS	3 h

CONTENU



DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS

LED / Configuration de la mise au point:	1 CREE Power Chip / L'Hyperfocus™ rotatif
Traitement de surface / Matériau du boîtier:	Anodisé, haute résistance Aluminium 6061
Couleur du boîtier:	Anthraxite Gris foncé
Interrupteur à l'arrière:	Interrupteur de tâche électronique avec solide, Housse en silicone
Dimensions:	L: 141.5 mm, ø: 15 mm
Poids avec batterie:	48 g
Indice de protection:	IP20
Température (fonctionnement):	-20°C à +50°C

ÉLECTRONIQUE

Contrôleur intégré:	Oui, Variateur et STEP mode
Source d'alimentation standard:	1 x Li-Po (720 mAh)
Temps de charge:	80% = 1 h, 100% = 1 h 30 min
Faisceau / Distance:	Variable du spot au projecteur / 100 Mètres
Flux lumineux:	Max: 550 lm / Variateur: 125-6 lm
Temps d'éclairage:	Max: 1 h. / Variateur (6 lm): 50 h
Accessoires inclus:	Clip de fixation, USB-C Cable
Température de charge:	-0°C à +45°C